



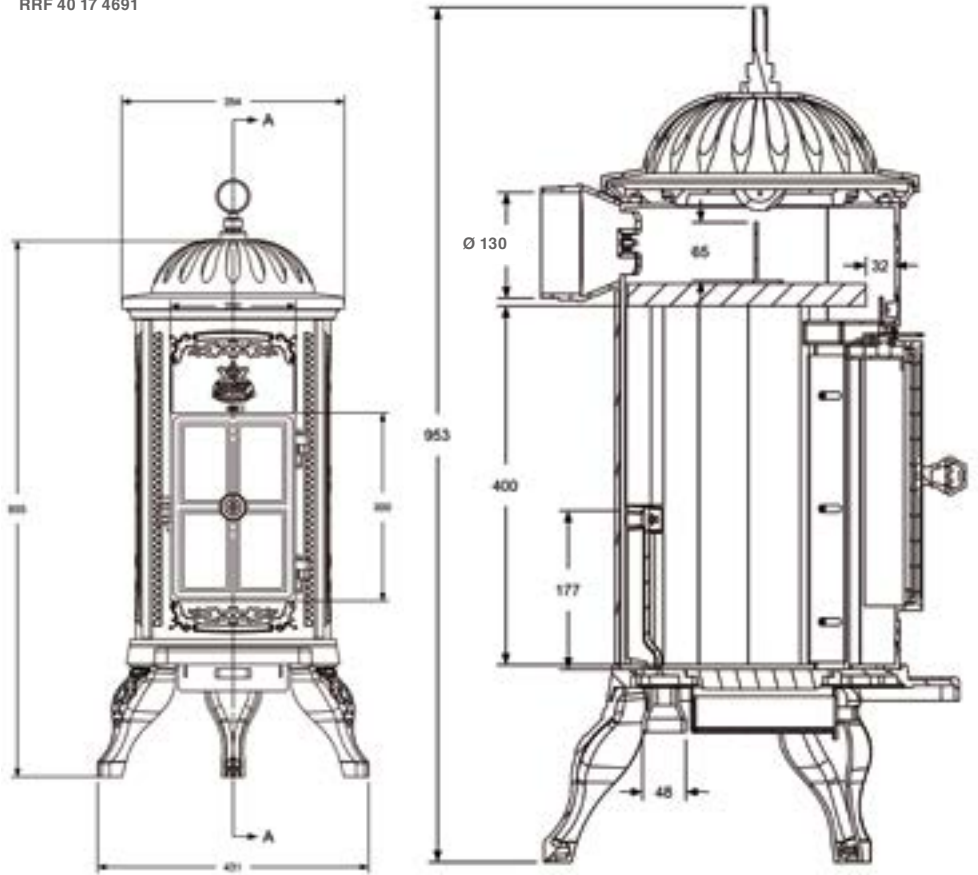

# Westbo Carl

EN-13240 geprüft tested  
15a B-VG, 2015  
DINplus/2. BImSchV erfüllt

Mehrfachbelegung des Schornsteins zulässig  
Externe Zuluft - 78 mm  
RRF 40 17 4691

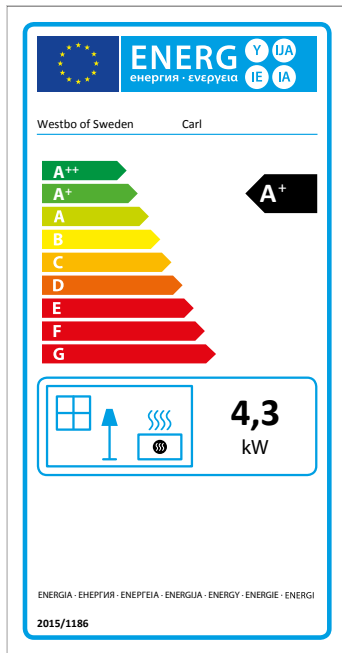

**Abstand zu brennbaren Bauteilen** Distance to combustible components:

**hinten** rear 30 cm  
**seitlich** side 45 cm  
**Anschlusshöhe** Connection height 700 mm c/c

## Technische Daten Technical information

<b>Nennwärme</b> Nominal heat output	4,0 kW (2kW Ethanol, 1,2 kW E)	<b>Gewicht</b> Weight	65 kg (ethanol: 50 kg, electric 45kg)
<b>Wirkungsgrad</b> Efficiency	82 %	<b>Anschluß in mm</b> Connections	Ø 130
<b>Partikel</b> Particles	35 mg/m <sup>3</sup>	<b>Anschluß</b> Connections	hinten, als Option oben, back as option top
<b>Mittlere Abgastemperatur</b> Flue gas temp	227 °C	<b>Feuerung</b> Fuel	Naturholz getrocknet Wood
<b>Abgasmassenstrom</b> Flue gas mass flow	3,9 g/s	<b>Brennholzlänge</b> Log length	33 cm
<b>Miindestförderdruck</b> Mean flue draught	12 pa	<b>Wahlmöglichkeit</b> Extras	Ethanol-Einsatz / electric
<b>Lieferumfang</b> Including:	Handschuh Glove		



Westbo of Sweden