




## Westbo Classic




EN-13240 geprüft/tested  
 15a B-VG  
 DINplus/2. BImSchV erfüllt, VKF  
 NS 14 3771  
 Mehrfachbelegung des Schornsteins zulässig

Externe Zuluft optional - 78mm. Höhe/height 420mm c/c  
 RRF 40 10 2377

Abstände zur brennbaren Wand  
 Distance to combustible components

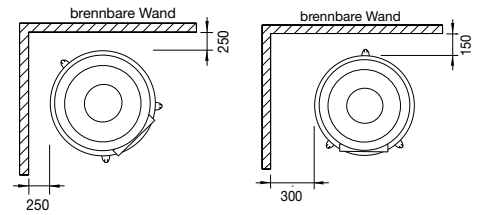

Funktionsweise der Luftzirkulation  
 air circulation

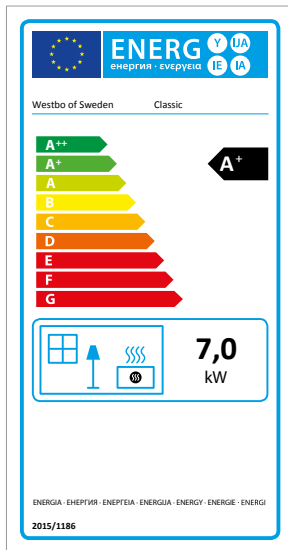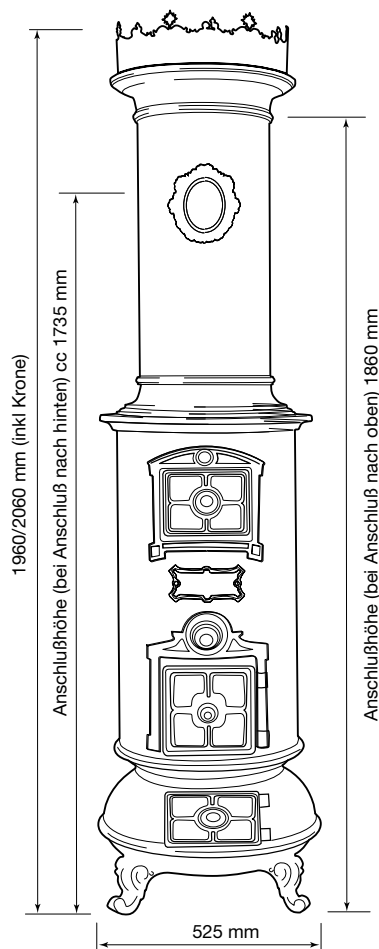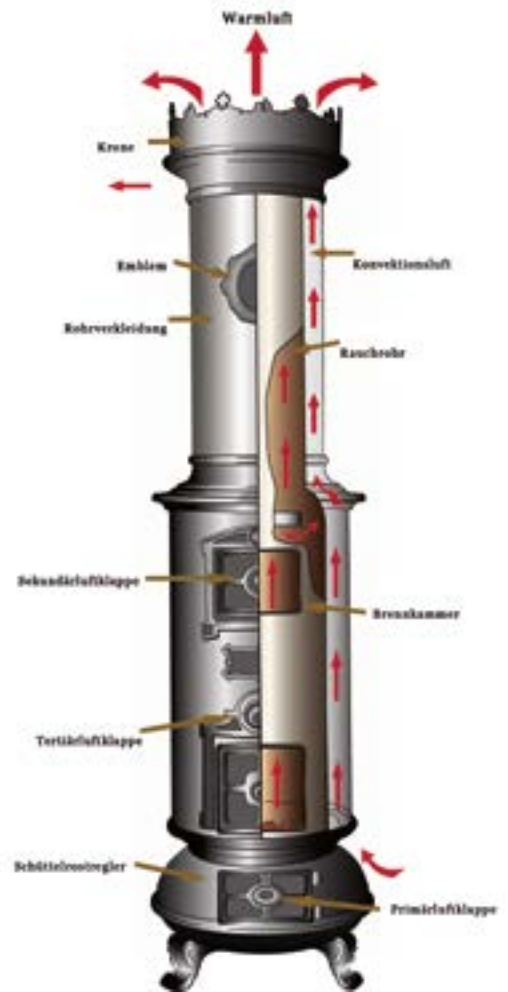

### Technische Daten Technical information

Nennwärme Nominal heat output	7,0 kW	Gewicht Weight	245 kg (Schamotte, Chamotte)
Wirkungsgrad Efficiency	81 %	Anschluß Connections	Ø 130 mm
Partikel Particles	31 mg/m <sup>3</sup>	Anschluß Connections	nach oben, hinten top and rear
Mittlere Abgastemperatur Flue gas temp	281 °C	Feuerung Fuel	Naturholz getrocknet Wood
Abgasmassenstrom Flue gas mass flow	5,92 g/s	Brennholzlänge Log length	33 cm
Mindestförderdruck Mean flue draught	12 pa	Lieferumfang Including	Aschekasten, Handschuh Ash box, glove
Wahlmöglichkeiten Extras	Farbe: schwarz-metallic lackiert oder Emaille Colours: black-painted or enamelled Wärmespeichermodul: 35 kg Olivin Stein Heat storage: 35 kg olivine stone Anschluß: Adapter zur Justierung des Anschlußwinkels nach hinten Connection: adjustable angle rear		

